GIDS OM AFSTROMING VAN VERVUILD ERFWATER TE VERMIJDEN

AANDACHTSPUNTEN VOOR VLEESKIPPENBEDRIJVEN

1 **Stofbakken**
Reinigingswater wordt opgevangen indien niet rechtsreeks mee afgevoerd met de stallen

7 **Waterlopen**
- Buizen naar de beek / gracht lozen alleen zuiver regenwater
- Bij verandering in kleur, geur, bodem en/of plantengroei in beek (bv. bruine rioolschimmel vanaf lozingsbuis) is er waarschijnlijk een probleem

2 **Warmtewisselaar**
Reinigingswater en condensatiewater worden opgevangen

3 **Stallen**
- Mest vloeit niet uit de stal
- Reinigingswater van de stallen wordt opvangen
- Geen verstopping in afvoergoten of opvangputten

6 **Overige afstroom**
- Bedrijfsterrein veegschoon houden
- Vervuild regenwater vermijden en desnoods opvangen

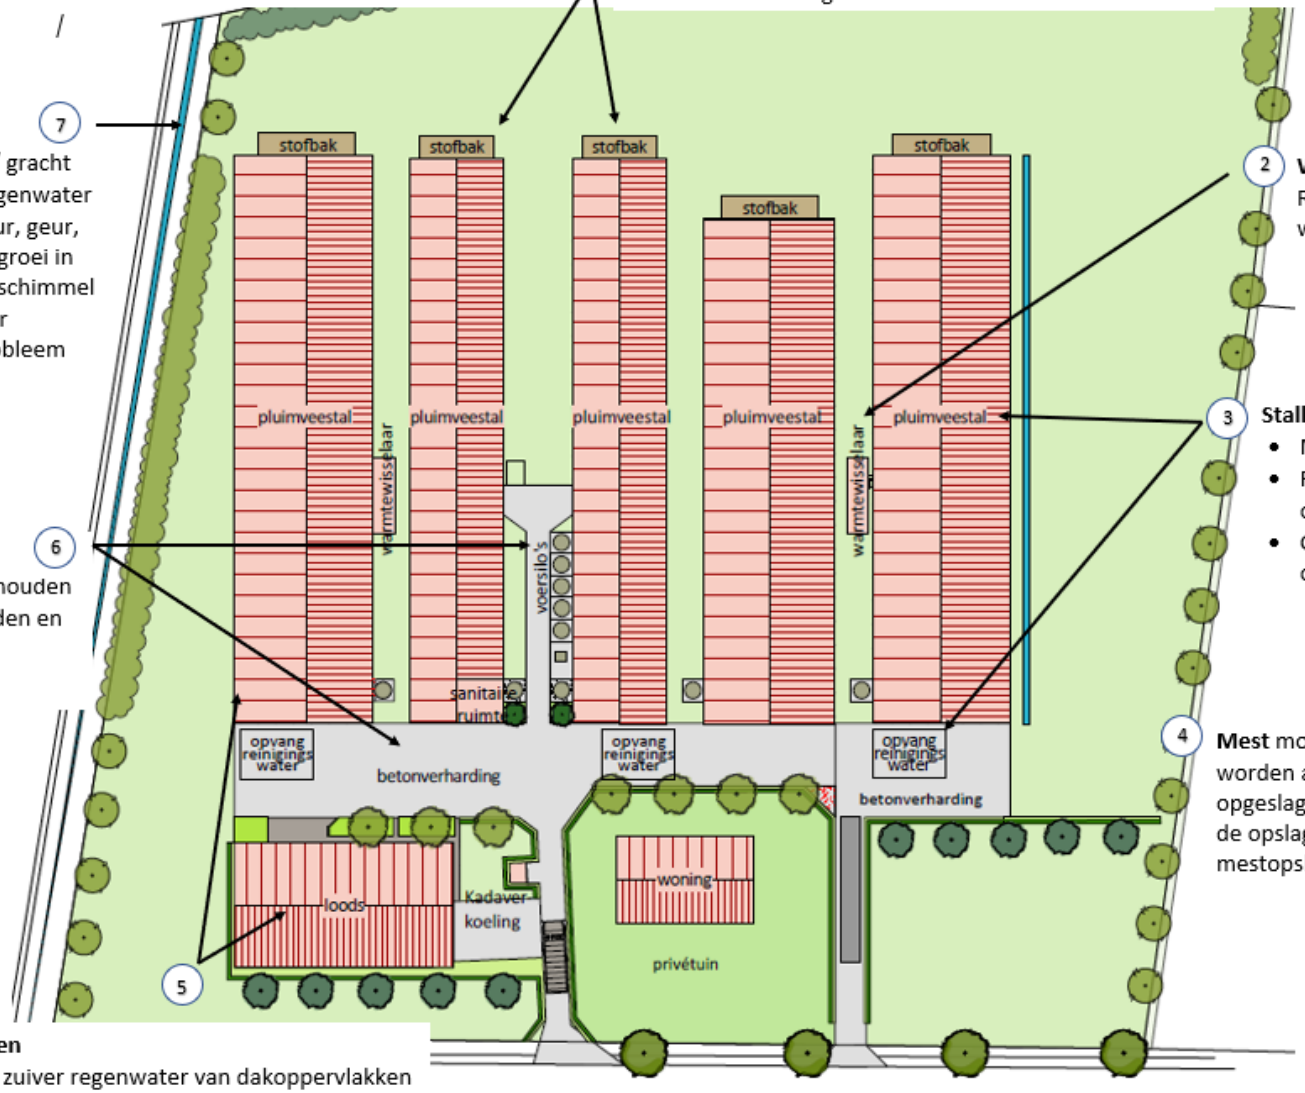

4 **Mest** moet rechtstreeks vanuit de stal worden afgevoerd en mag niet worden opgeslagen in afwachting van afvoer, tenzij de opslag gebeurt in een hiervoor vergunde mestopslagplaats.

5 **Daken**
Hou zuiver regenwater van dakoppervlakken gescheiden (voor hergebruik)

Bron basisplan: APB Hooibeekhoeve