

# GIDS OM AFSTROMING VAN VERVUILD ERFWATER TE VERMIJDEN

## AANDACHTSPUNTEN VOOR DE PAARDENHOUDERIJ


### 5 Overige afstroom

- Bedrijfsterrein veegschoon houden
- Vervuild regenwater (groenresten, mest ...) vermijden en opvangen

4

### Waterlopen

- Buizen naar de beek lozen alleen zuiver regenwater
- Bij verandering in kleur, geur, bodem en/of plantengroei in beek (bv. rioolschimmel vanaf lozingspunt) is er waarschijnlijk een probleem

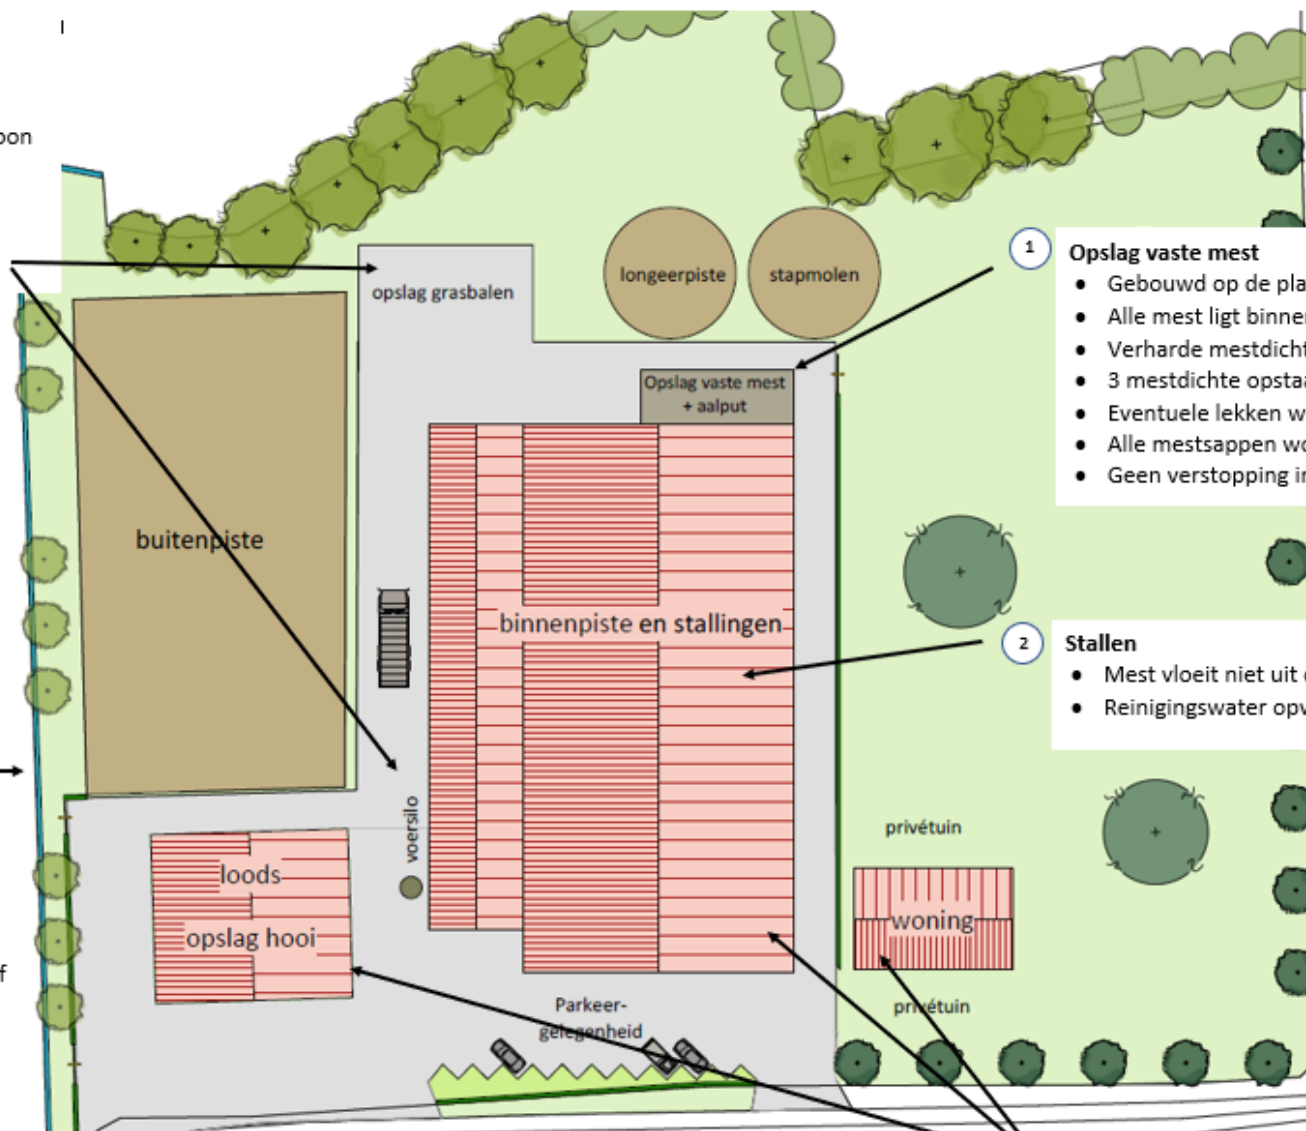

1

### Opslag vaste mest

- Gebouwd op de plaats zoals vergund
- Alle mest ligt binnen de vergunde mestopslagplaats
- Verharde mestdichte vloer
- 3 mestdichte opstaande muren
- Eventuele lekken worden hersteld (bv. aan naden)
- Alle mestsappen worden opgevangen in de aalput
- Geen verstopping in afvoergoten of opvangputten

2

### Stallen

- Mest vloeit niet uit de stal
- Reinigingswater opvangen

3

### Daken

- Hou zuiver regenwater van dakoppervlakken gescheiden (voor hergebruik)