


## Documenteren bevergraverij en uitvoering volgens afwijking SBP

Deze fiche wil:

- 1) een aanzet geven om bevergraverij op een meer gestandaardiseerde manier te documenteren.  
Mits betere data over bever graverij kunnen we er op termijn ook beter grip krijgen op deze problematiek. De info in de fiche is sterk geïnspireerd op Deltares 2023, [Graverij door dieren](#) (Sectie 2.6: Vast te leggen gegevens over bevergraverij in waterkeringen), maar verder aangevuld en toegepast op de Vlaamse context.  
Aan te snijden aan de discussietafels:
  - a) Is het Lijstje van te documenteren aspecten compleet?
  - b) Is de nodige capaciteit en kennis aanwezig om dit op te nemen?
  - c) Op welke manier zou dit binnen en tussen organisaties kunnen verzameld/uitgewisseld worden?
  - d) Best inzetten op (nog) een app, of eerder inbedding in bestaande processen (inspectieverslagen, ...).
- 2) Een bondig overzicht geven van hoe de generieke/specifieke afwijking voor waterloopbeheerders kan ingezet worden bij graverij
  - a) Eventuele onduidelijkheden kunnen meegegeven worden voor verdere afstemming tussen waterloopbeheerders en ANB
  - b) (Kan, maar hoeft dus niet expliciet aan bod te komen aan de discussietafels)

### 1. Documenteren (op gestandaardiseerde manier) van bevergraverij

- Waarnemer
- Locatie (coördinaten)
  - Categorie waterloop volgens SBP Bever
    - 'Van Graverij te vrijwaren' of buiten beschermde gebieden SBP
    - Binnen beschermde gebieden SBP
- Datum van waarneming(en)
- Weersomstandigheden en waterpeil
- Biotoop-waarnemingen
  - Actueel gebruik hol/omgeving
  - Andere sporen in omgeving (documenteer zoekinspanning)
  - Denk aan: voedselaanbod, verbindingen met andere waterlichamen,...
- Techniek van vaststelling
- Foto's
- Omschrijving schade
  - Omvang
  - Eerste risico-inschatting
    - Is er een risico (afwegingskader SBP):
      - Op ernstige schade door overstroming door verzakking/dijkdoorbraak
      - Veiligheidsrisico door wegzakken (voertuigen, mensen, dieren)
      - Schade aan infrastructuur
  - Onderbouwing beslissing tot ingrijpen (of niet)
- Opvolgingstraject

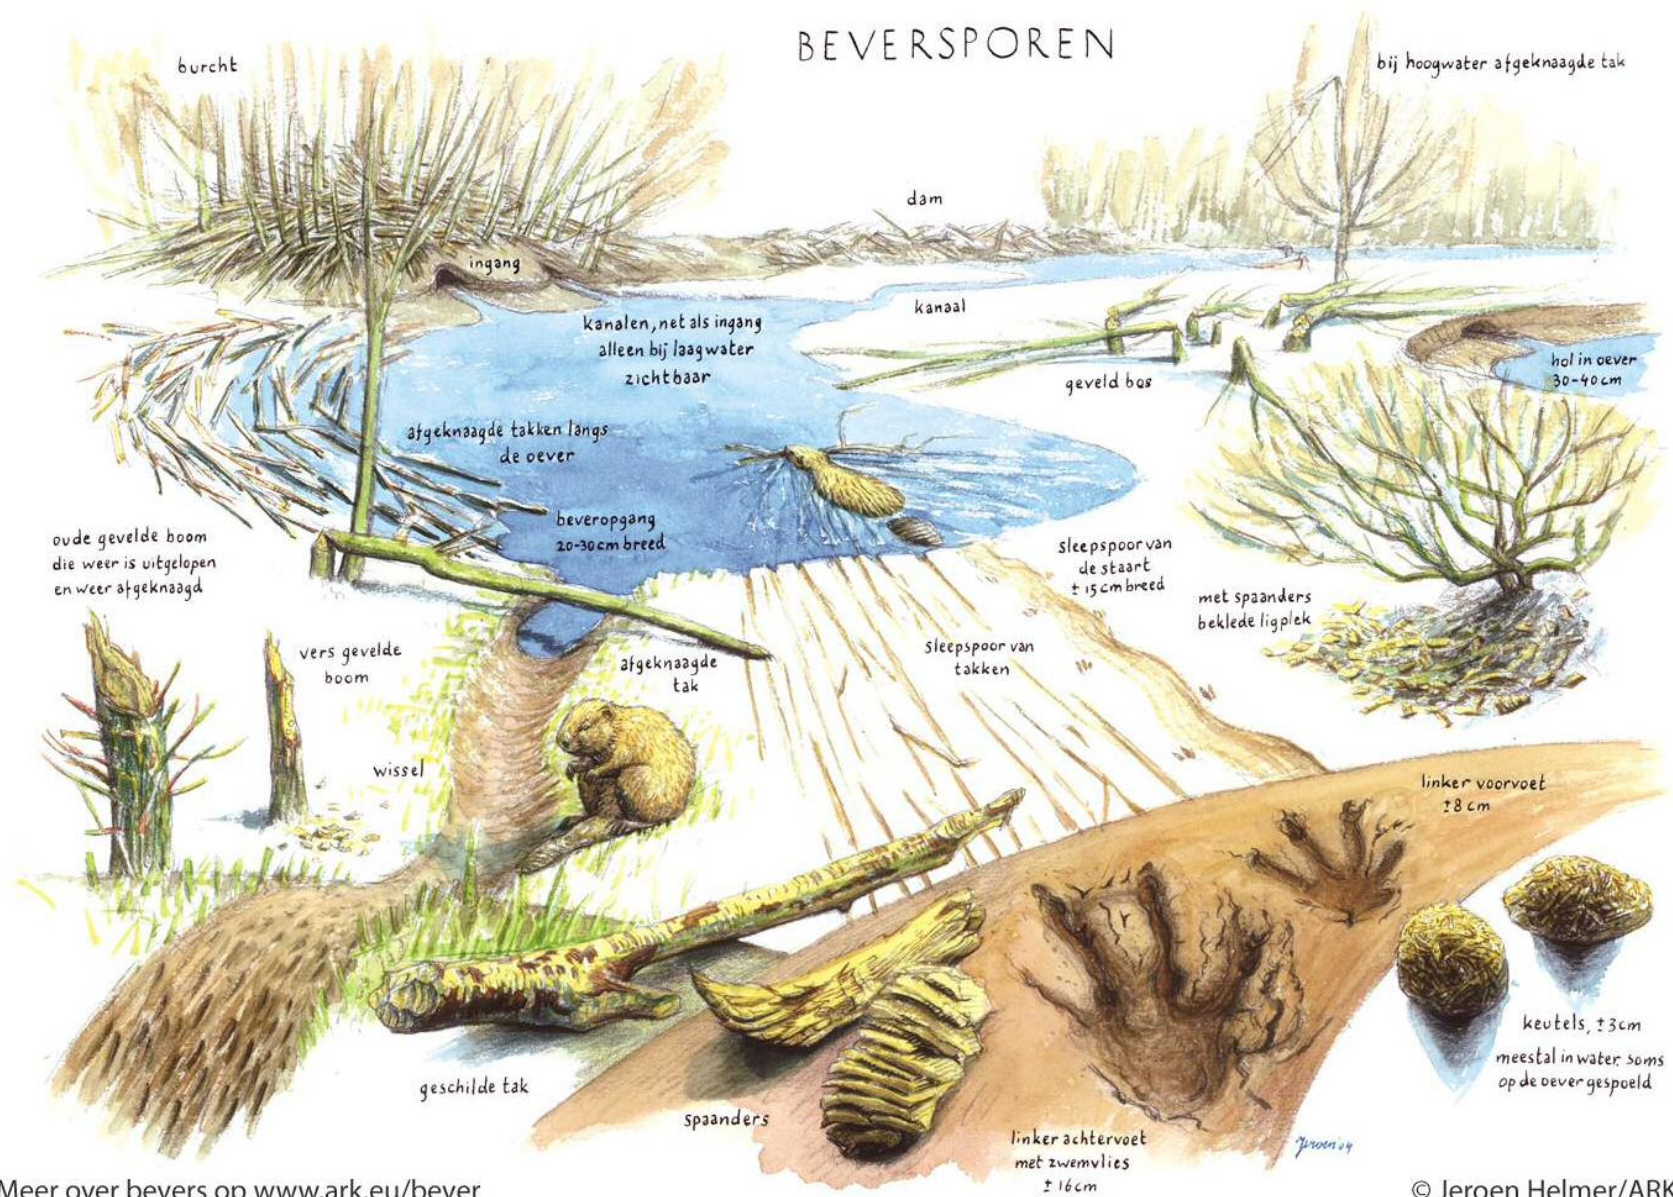

Meer over bevers op [www.ark.eu/bever](http://www.ark.eu/bever)

© Jeroen Helmer/ARK

Een beverhol situeert zich in een landschap van sporen. Zoekkaart beversporen van <https://arkrewilding.nl/diersoorten/bever>

## **2. Soortbeschermingsprogramma Bever, en inzetten van (generieke/specifieke) afwijking van het verbod op het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van rustplaatsen van bevers**

Toepassingsgebied: enkel van toepassing buiten de SBZ- en VEN-gebieden, buiten de gebieden met ruimtelijke bestemmingscategorieën natuurgebied en bosgebied (potentiële leefgebieden) en buiten de als kernleefgebied aangeduide gebieden. Oók van toepassing voor de waterlopen die aangeduid zijn als “van graverij te vrijwaren” trajecten.

Uitvoerder: de afwijking mag worden uitgevoerd door de waterloopbeheerders bevoegd voor het beheer van de bevaarbare waterlopen en van de onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie. De afwijking kan worden gebruikt door de medewerkers van de betrokken bevoegde waterloopbeheerders of door derden die werken via schriftelijke opdracht in naam van de bevoegde waterloopbeheerder.

Risico-analyse als voorwaarde voor vernietiging van hollen en herstel van oevers en dijken:

- de graverij vormt een ernstig risico op dijkdoorbraak;
- er bestaat een risico op verzakking, met belangrijke schade aan machines gebruikt voor het onderhoud van de waterloop of de bewerking van aanpalende percelen, of een veiligheidsrisico voor de mens, tot gevolg;
- er ontstaat een risico op belangrijke schade aan vee;
- er ontstaat een risico op belangrijke schade aan infrastructuur;

Elke ingreep wordt minimaal 24 uur vooraf elektronisch gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos (soortencel.anb@vlaanderen.be). Voor ingrepen die worden genomen als opvolgingsmaatregel van een eerder gemelde ingreep is geen bijkomende melding vereist tot de volgende jaarlijkse rapportage; deze opvolgingsingrepen dienen wel geregistreerd en gerapporteerd

Vernietiging van hollen en het herstel van oevers en dijken, volgens de volgende technische voorschriften:

- er wordt eerst nagegaan of het hol nog bewoond is;
- de gang wordt uitgegraven vanaf de waterkant tot het uiteinde van de gang en/of het hol in de oever of dijk. Graafwerken gebeuren met de nodige zorgvuldigheid om verwonding of sterfte van bevers te vermijden;
- na opvulling van het hol wordt de oever versterkt met gaas\* om hervestiging door bevers te vermijden.

*\* waterloopbeheerder kan afweging maken of dit nuttig is t.o.v. alternatief*

